



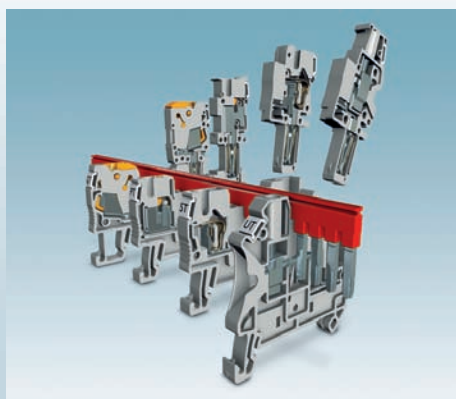

CLIPLINE complete PT – 直插式端子台

菲尼克斯 Push-In連接技術端子台

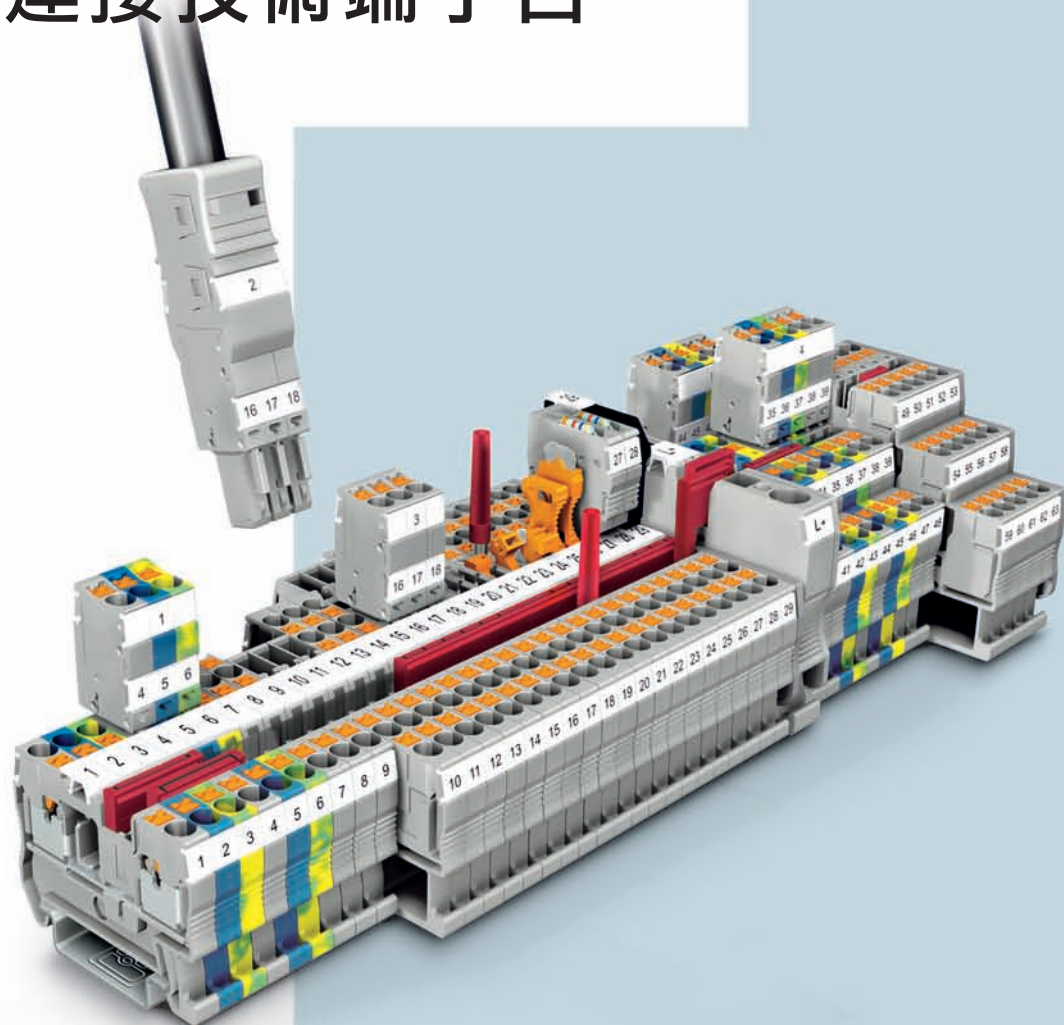


CLIPLINE complete

- 最快速方便的直插連接技術
- 相關配件可相容在所有型式端子台




Easy insertion

- 無須利用任何工具即可快速接線，為您節省50%以上的時間
- 達到V0等級的阻燃測試
- 完整具備如UL、CE等相關國際安規認證

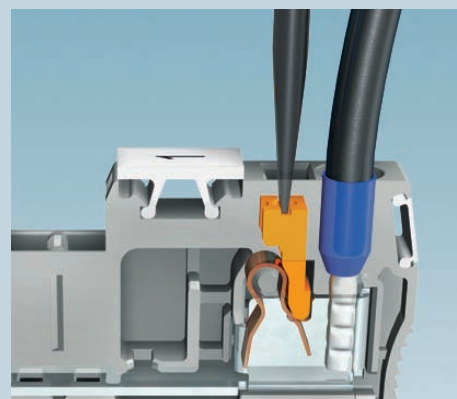


Lever function


- 使用任意工具即可快速的取出電線
- 退線時可避免接觸到任何導體部份

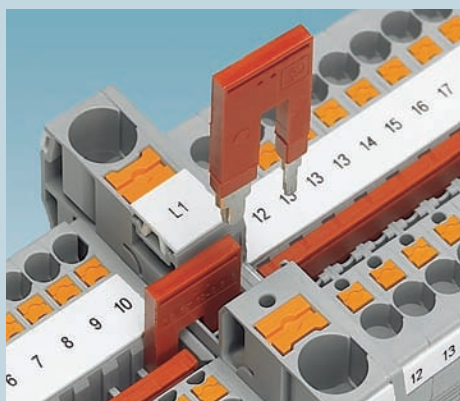


不同尺寸的端子台即可藉由菲尼克斯跨接片直接作短路需求，非常具有彈性與便利

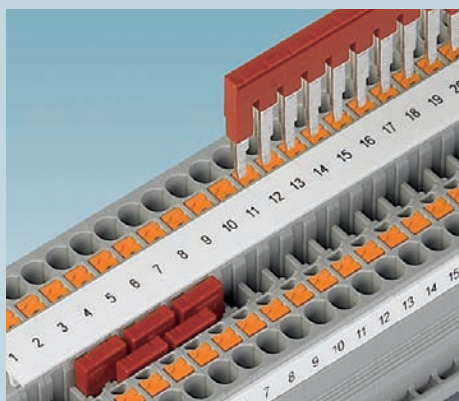


獨特設計一對式的短路座，讓短路功能更具有彈性與方便性，並設計由2P到50P都可以直接作短路

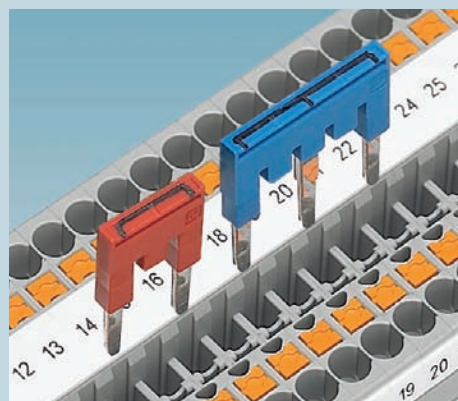


短路片可依需求自行裁剪並能夠直接作標示註記，並有其他顏色可供選擇參考

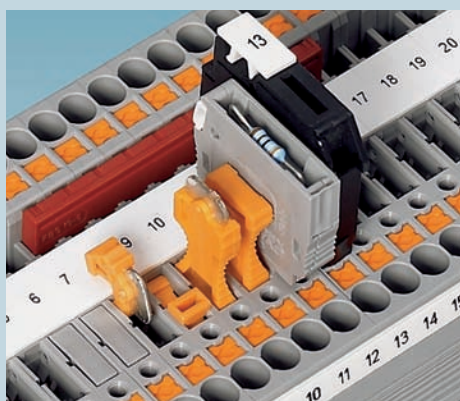


除了一般型端子台附加多功能元件如插拔二極體座、插拔電阻座、插拔保險絲座與閘刀型導通元件等，更能符合多樣性選擇功能。

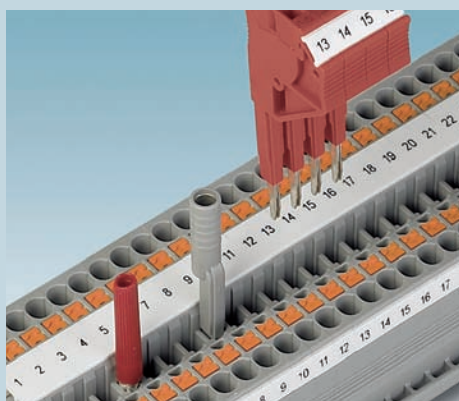

提供多功能測試棒作選擇，也有多腳位的插拔測試棒可以作選擇

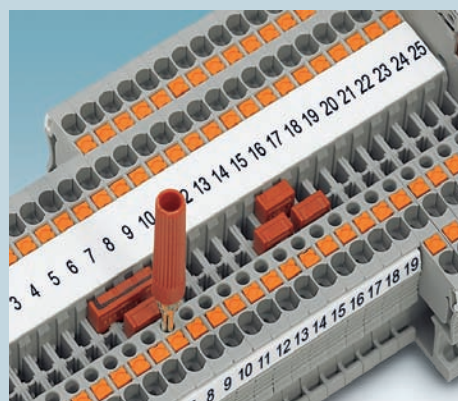


除了短路座可供測試棒作使用外，PT端子台全系列都有額外提供直徑2.3mm的測試孔位可供使用

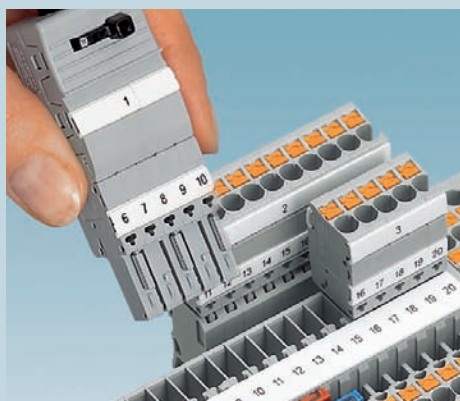

提供額外插拔式PT端子台供使用，可以彈性選擇所需位數(1P~15P)，並可依需求附加束線、標示與防呆功能等






各類型保險絲端子台皆可供選擇，全系列的PT端子台都可以用短路片作導通與短路使用



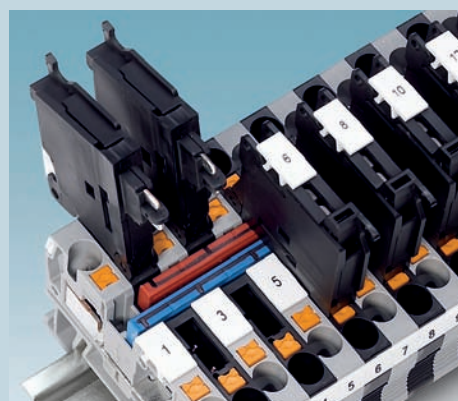


依照客戶需求也有提供閘刀式保險絲端子台作選擇，使用上並不會影響到短路片使用與標示的使用，非常方便

1對1端子台






Type	Order No.	PT 1,5/S PT 1,5/S BU	3208100 3208126	PT 2,5 PT 2,5 BU	3209510 3209523	PT 4 PT 4 BU	3211757 3211760
寬/長/高	[mm]	3,5 / 45 / 32		5,2 / 48,5 / 36,5		6,2 / 56 / 36,5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	17,5 / 500		30 / 800		38 / 800	
單芯線徑/多芯線徑	[mm²] / [AWG]	0,14 - 1,5 / 26 - 14 // 0,14 - 1,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,2 - 6 / 24 - 10 // 0,2 - 4 / 24 - 12	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1		0,14 - 2,5		0,25 - 4	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm²]	0,34 - 1,5 / 0,25 - 1,5		0,34 - 2,5 / 0,34 - 4		0,5 - 4 / 0,5 - 6	






Type	Order No.	PT 1,5/S-PE	3208139	PT 2,5-PE	3209536	PT 4-PE	3211766
寬/長/高	[mm]	3,5 / 45 / 32		5,2 / 48,5 / 36,5		6,2 / 56 / 36,5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	- / -		- / -		- / -	
單芯線徑/多芯線徑	[mm²] / [AWG]	0,14 - 1,5 / 26 - 14 // 0,14 - 1,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,2 - 6 / 24 - 10 // 0,2 - 4 / 24 - 12	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1		0,14 - 2,5		0,25 - 4	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm²]	0,34 - 1,5 / 0,25 - 1,5		0,34 - 2,5 / 0,34 - 4		0,5 - 4 / 0,5 - 6	


1對2端子台



Type	Order No.	PT 1,5/S-TWIN PT 1,5/S-TWIN BU	3209549 3209552	PT 2,5-TWIN PT 2,5-TWIN BU	3211771 3211775
寬/長/高	[mm]	3,5 / 54 / 32		5,2 / 60,5 / 36,5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	17,5 / 500		30 / 800	
單芯線徑/多芯線徑	[mm²] / [AWG]	0,14 - 1,5 / 26 - 14 // 0,14 - 1,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 2,5 / 26 - 14	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1		0,14 - 2,5	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm²]	0,34 - 1,5 / 0,25 - 1,5		0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	




Type	Order No.	PT 1,5/S-TWIN-PE	3208171	PT 2,5-TWIN-PE	3209565	PT 4-TWIN-PE	3211780
寬/長/高	[mm]	3,5 / 54 / 32		5,2 / 60,5 / 36,5		6,2 / 66,5 / 36,5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	- / -		- / -		- / -	
單芯線徑/多芯線徑	[mm²] / [AWG]	0,14 - 1,5 / 26 - 14 // 0,14 - 1,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,2 - 6 / 24 - 10 // 0,2 - 4 / 24 - 12	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1		0,14 - 2,5		0,25 - 4	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm²]	0,34 - 1,5 / 0,25 - 1,5		0,34 - 2,5 / 0,34 - 4		0,5 - 4 / 0,5 - 6	




PT 6 3211813
PT 6 BU 3211819

8.2 / 57.7 / 42.2
41 / 1000
0.5 - 10 / 20 - 8 // 0.5 - 6 / 20 - 8
0.5 - 6
1 - 6 / 1 - 10




PT 10 3212120
PT 10 BU 3212123

10.2 / 67.7 / 49.5
57 / 1000
0.5 - 16 / 20 - 6 // 0.5 - 10 / 20 - 6
0.5 - 10
2.5 - 10 / 1 - 16




PT 6-PE 3211822

8.2 / 57.7 / 42.2
-/-
0.5 - 10 / 20 - 8 // 0.5 - 6 / 20 - 8
0.5 - 6
1 - 6 / 1 - 10




PT 10-PE 3212131

10.2 / 67.7 / 49.5
-/-
0.5 - 16 / 20 - 6 // 0.5 - 10 / 20 - 6
0.5 - 10
2.5 - 10 / 1 - 16




PT 6-TWIN 3211929
PT 6-TWIN BU 3211485

8.2 / 72.4 / 42.2
41 / 1000
0.5 - 10 / 20 - 8 // 0.5 - 6 / 20 - 8
0.5 - 6
1 - 6 / 1 - 10




PT 10-TWIN 3208746
PT 10-TWIN BU 3208747

10.2 / 88.9 / 49.5
57 / 1000
0.5 - 16 / 20 - 6 // 0.5 - 10 / 20 - 6
0.5 - 10
2.5 - 10 / 1 - 16



PT 6-TWIN-PE 3211498

8.2 / 72.4 / 42.2
-/-
0.5 - 10 / 20 - 8 // 0.5 - 6 / 20 - 8
0.5 - 6
1 - 6 / 1 - 10



PT 10-TWIN-PE 3208745

10.2 / 88.9 / 49.5
-/-
0.5 - 16 / 20 - 6 // 0.5 - 10 / 20 - 6
0.5 - 10
2.5 - 10 / 1 - 16

更多認證與附件上的應用介紹與下載，請參考菲尼克斯型錄3的 P.578 與菲尼克斯網站
www.phoenixcontact.com

2對2端子台

Type	Order No.	PT 1,5/S-QUATTRO PT 1,5/S-QUATTRO BU PT 1,5/S-QUATTRO-PE	3208197 3208208 3208333	PT 1,5/S-QUATTRO-U	3208359	PT 2,5-QUATTRO PT 2,5-QUATTRO BU PT 2,5-QUATTRO-PE	3209578 3209581 3209594
寬/長/高	[mm]	3.5 / 63.2 / 32		3.5 / 63.2 / 32		5.2 / 72 / 36.5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	17.5 / 500		15 / 500		30 ¹⁾ / 800	
單芯線徑/多芯線徑	[mm ²] / [AWG]	0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm ²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 2.5	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm ²]	0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4	

雙層型端子台


Type	Order No.	PTTB 1,5/S PTTB 1,5/S BU PTTB 1,5/S-PV ²⁾ PTTB 1,5/S-PE	3208511 3208524 3208540 3208537	PTTB 1,5/S-L/N PTTB 1,5/S-PE/L PTTB 1,5/S-PE/N	3208544 3208553 3208566	PTTB 2,5-L/N PTTB 2,5-PE/L PTTB 2,5-PE/N	3210994 3210978 3210981
寬/長/高	[mm]	3.5 / 65.4 / 42.6		3.5 / 65.4 / 42.6		5.2 / 68 / 47.5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	16 / 500		16 / 500		26 / 500	
單芯線徑/多芯線徑	[mm ²] / [AWG]	0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm ²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 2.5	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm ²]	0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4	

三層型端子台

Type	Order No.	PT 1,5/S-3L PT 1,5/S-3L BU PT 1,5/S-3PV ²⁾ PT 1,5/S-3PE	3213713 3213726 3213742 3213739	PT 1,5/S-PE/L/L PT 1,5/S-PE/L/N	3213768 3213755	PT 2,5-3L PT 2,5-3L BU PT 2,5-3PV ²⁾ PT 2,5-3PE	3210499 3210509 3210512 3210525
寬/長/高	[mm]	3.5 / 97.2 / 53.2		3.5 / 97.2 / 53.2		5.2 / 102 / 58	
耐電流/電壓	[A] / [V]	15 / 500		15 / 500		24 / 500	
單芯線徑/多芯線徑	[mm ²] / [AWG]	0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm ²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 2.5	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm ²]	0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4	


保險絲型端子台

Type	Order No.	PT 4-HESI (5X20) PT 4-HESILED 24 (5X20) PT 4-HESILED 60 (5X20) PT 4-HESILA 250 (5X20)	3211861 3211903 3207908 3211907	PT 4-FSI/F PT 4-FSI/F-LED 12 PT 4-FSI/F-LED 24	3208943 3208951 3208964
寬/長/高	[mm]	6.2 / 56 / 62.5		6.2 / 56 / 36.5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	6.3 / 500 ³⁾		15 / 400	
單芯線徑/多芯線徑	[mm ²] / [AWG]	0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 4 / 24 - 12		0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 4 / 24 - 12	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm ²]	0.25 - 4		0.25 - 4	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm ²]	0.5 - 4 / 0.5 - 6		0.5 - 4 / 0.5 - 6	



PT 4-QUATTRO 3211797
PT 4-QUATTRO BU 3211802
PT 4-QUATTRO-PE 3211809

6.2 / 77 / 36.5
38 1) / 800
0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 4 / 24 - 12
0.25 - 4
0.5 - 4 / 0.5 - 6



PT 6-QUATTRO 3212934
PT 6-QUATTRO BU 3212947
PT 6-QUATTRO-PE 3212950


8.2 / 90.5 / 42.2
41 / 1000
0.5 - 10 / 20 - 8 // 0.5 - 6 / 20 - 8
0.5 - 6
1 - 6 / 1 - 10



更多認證與附件上的應用介紹
與下載，請參考菲尼克斯型錄
3與菲尼克斯網站


www.phoenixcontact.com

- 1) 所有導線電流的總和不能超過最大的額定電流
- 2) 雙層間有等電位作連結導通
- 3) 電壓電流值依使用的保險絲與LED作決定




PTTB 2.5 3210567
PTTB 2.5 BU 3210570
PTTB 2.5-PV 2) 3210583
PTTB 2.5-PE 3210596

5.2 / 68 / 47.5
26 / 500
0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14
0.14 - 2.5
0.34 - 2.5 / 0.34 - 4




PTI 2.5-PE/L/L 3213949
PTI 2.5-PE/L/N 3213950

5.2 / 101 / 50.5
30 / 400
0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12
0.14 - 2.5
0.34 - 2.5 / 0.34 - 4




PTB 2.5-PE/L/L 3210547

5.2 / 118 / 42.3
30 / 400
0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12
0.14 - 2.5
0.34 - 2.5 / 0.34 - 4



PTTB 4 3211786
PTTB 4 BU 3211793
PTTB 4-PV 2) 3211825
PTTB 4-PE 3211854


6.2 / 83.5 / 47.5
32 / 500
0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 4 / 24 - 12
0.25 - 4
0.5 - 4 / 0.5 - 6



PT 2.5-PE/L/L 3210541
PT 2.5-PE/L/N 3210538

5.2 / 102 / 58
24 / 500
0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14
0.14 - 2.5
0.34 - 2.5 / 0.34 - 4

**PT直插式技術斷路器
產品可參考菲尼克斯
相關型錄**



See supplement catalog 2012,
page 282 onwards.

**耐電壓1000V / PT直
插式端子台**



Type Order No.

PTTB 4-L 1000V 3062744

寬/長/高 [mm]
耐電流/電壓 [A] / [V]
單芯線徑/多芯線徑 [mm²] / [AWG]




8.2 / 83.5 / 47.5
38 / 1000
0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 4 / 24 - 12

使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑 [mm²]
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑 [mm²]

0.25 - 4
0.5 - 4 / 0.5 - 6

可附加功能式端子台





Type	Order No.	PT 2,5-TG	3210185	PT 2,5-TWIN-TG	3210198	PT 2,5-QUATTRO-TG	3210208
寬/長/高	[mm]	5.2 / 62 / 36.5		5.2 / 74 / 36.5		5.2 / 84 / 36.5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	20 / 400		20 ¹⁾ / 400		20 ¹⁾ / 400	
單芯線徑/多芯線徑	[mm²] / [AWG]	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm²]	0.14 - 2.5		0.14 - 2.5		0.14 - 2.5	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm²]	0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4	

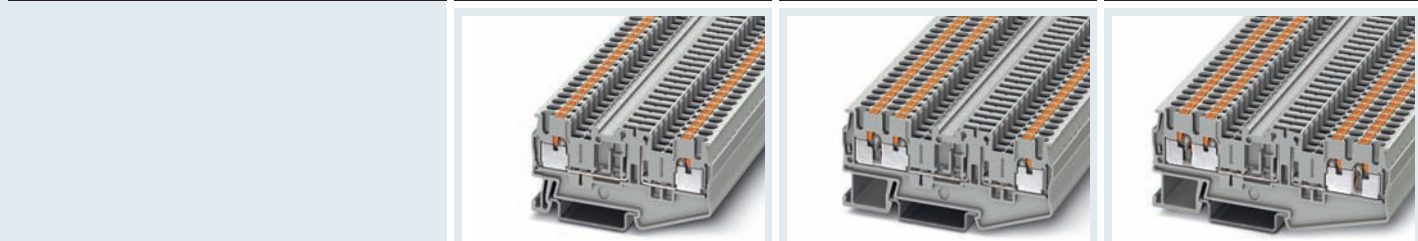




Type	Order No.	PT 2,5-TGB *	3210192	PT 2,5-TWIN-TGB *	3210193	PT 2,5-QUATTRO-TGB *	3210194
寬/長/高	[mm]	5.2 / 70.1 / 36.5		5.2 / 81.9 / 36.5		5.2 / 92.2 / 36.5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	20 / 400		20 ¹⁾ / 400		20 ¹⁾ / 400	
單芯線徑/多芯線徑	[mm²] / [AWG]	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm²]	0.14 - 2.5		0.14 - 2.5		0.14 - 2.5	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm²]	0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4	


閘刀式端子台

Type	Order No.	PT 2,5-MT	3210156	PT 2,5-TWIN-MT	3210169	PT 2,5-QUATTRO-MT	3210172
寬/長/高	[mm]	5.2 / 62 / 36.5		5.2 / 74 / 36.5		5.2 / 84 / 36.5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	20 / 400		20 ¹⁾ / 400		20 ¹⁾ / 400	
單芯線徑/多芯線徑	[mm²] / [AWG]	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm²]	0.14 - 2.5		0.14 - 2.5		0.14 - 2.5	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm²]	0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4	

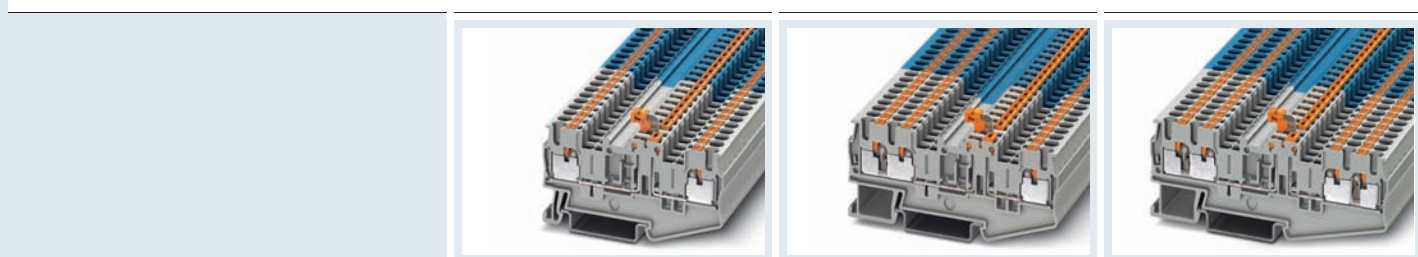


Type	Order No.	PT 2,5-MTB *	3210157	PT 2,5-TWIN-MTB *	3210170	PT 2,5-QUATTRO-MTB *	3210184
寬/長/高	[mm]	5.2 / 70.1 / 36.5		5.2 / 81.9 / 36.5		5.2 / 92.2 / 36.5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	20 / 400		20 ¹⁾ / 400		20 ¹⁾ / 400	
單芯線徑/多芯線徑	[mm²] / [AWG]	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm²]	0.14 - 2.5		0.14 - 2.5		0.14 - 2.5	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm²]	0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4	







PT 4-TG 3211922
6.2 / 56 / 36.5
20 1) / 400
0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 4 / 24 - 12
0.25 - 4
0.5 - 4 / 0.5 - 6



PTI 2,5-L/TG 3213961
5.2 / 101 / 50.5
30 1) 4) / 400
0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12
0.14 - 2.5
0.34 - 2.5 / 0.34 - 4




PTI 2,5-PE/L/TG 3213960
5.2 / 101 / 50.5
30 1) 4) / 400
0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12
0.14 - 2.5
0.34 - 2.5 / 0.34 - 4



PTB 2,5-PE/L/TG 3210539
PTB 2,5-PE/L/NTG 3210545
5.2 / 118 / 42.3
30 1) 4) / 400
0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12
0.14 - 2.5
0.34 - 2.5 / 0.34 - 4

各式附加功能元件類




1 P-FIX 3038956
2 P-DI 3036783
3 P-CO 3036796

4 P-FU 5X20 3036806
P-FU 5X20 LED 24 3036819
P-FU 5X20 LED 60 3036822
P-FU 5X20 LA 250 3036835


5 P-FU 5X20-5 3209235
P-FU 5X20 LED 24-5 3209248
P-FU 5X20 LED 60-5 3209251
P-FU 5X20 LED 250-5 3209264




此類保險絲座可前後對調插入以節省最大空間




PT 4-MT 3211933
6.2 / 56 / 36.5
20 / 400
0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 4 / 24 - 12
0.25 - 4
0.5 - 4 / 0.5 - 6



PTI 2,5-L/LTB 3213958
5.2 / 101 / 50.5
30 1) 4) / 400
0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12
0.14 - 2.5
0.34 - 2.5 / 0.34 - 4



PTI 2,5-PE/L/LTB 3213957
5.2 / 101 / 50.5
30 1) 4) / 400
0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12
0.14 - 2.5
0.34 - 2.5 / 0.34 - 4



PTB 2,5-PE/L/MT 3210549
5.2 / 118 / 42.3
30 1) 4) / 400
0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12
0.14 - 2.5
0.34 - 2.5 / 0.34 - 4

- 1) 所有導線電流的總和不能超過最大的額定電流
- 2) 最大額定電流以二極體來決定，若 1N 5408 可達到儲備電壓：1300V，最大持續電流：1.5A
- 3) 依照LED版本來決定其操作電壓
- 4) 導通極限值：16A
- 5) 最大額定電流以二極體來決定，若 1N 4007 可達到儲備電壓：1300V，最大持續電流：0.5A

單向可插拔式端子台

Type	Order No.	PT 1.5/S/1P PT 1.5/S/1P BU PT 1.5/S/1P-PE	3208582 3208595 3212332	PT 2.5/1P PT 2.5/1P BU PT 2.5/1P-PE	3210033 3210046 3210059	PT 6/1P PT 6/1P BU PT 6/1P-PE	3061758 3061761 3061774	
寬/長/高	[mm]	3.5 / 46 / 32			5.2 / 48.5 / 36.5			8.2 / 57.7 / 43.5
耐電流/電壓	[A] / [V]	17.5 / 500			24 / 500			41 / 1000
單芯線徑/多芯線徑	[mm²] / [AWG]	0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14			0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14			0.5 - 10 / 20 - 8 // 0.5 - 6 / 20 - 10
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1			0.14 - 2.5			0.5 - 6
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm²]	0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5			0.34 - 2.5 / 0.34 - 4			1 - 6 / 1 - 10



Type	Order No.	PT 1,5/S-QUATTRO/2P PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU PT 1,5/S-QUATTRO/2P-PE	3212390 3212400 3212413	PT 2,5-QUATTRO/2P PT 2,5-QUATTRO/2P BU PT 2,5-QUATTRO/2P-PE	3209662 3209675 3209688	PT 6-QUATTRO/2P PT 6-QUATTRO/2P BU PT 6-QUATTRO/2P-PE	3061826 3061839 3061842
寬/長/高	[mm]	3.5 / 78.5 / 32		5.2 / 81 / 36.5		8.2 / 99.8 / 43.5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	17.5 ¹⁾ / 500		24 ¹⁾ / 500		41 ¹⁾ / 1000	
單芯線徑/多芯線徑	[mm ²] / [AWG]	0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.5 - 10 / 20 - 8 // 0.5 - 6 / 20 - 10	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm ²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 2.5		0.5 - 6	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm ²]	0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		1 - 6 / 1 - 10	

雙層單向可插拔式端子台


Type	Order No.	PTTB 1,5/S/2P PTTB 1,5/S/2P BU PTTB 1,5/S/2P-PE	3212439 3212442 3212455	PTTB 1,5/S/2P-PV ²⁾	3212468	PTTB 2,5/2P PTTB 2,5/2P BU PTTB 2,5/2P-PE	3210871 3210884 3210897
寬/長/高	[mm]	3.5 / 69.3 / 42.6		3.5 / 69.3 / 42.6		5.2 / 71.5 / 47.5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	16 / 500		16 ¹⁾ / 500		22 / 500	
單芯線徑/多芯線徑	[mm ²] / [AWG]	0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm ²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 2.5	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm ²]	0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4	

雙向可插拔式端子台



Type	Order No.	PT 1,5/S/2P	3213784	ST 2,5/2P	3042133	ST 2,5-QUATTRO/4P	3042159
		PT 1,5/S/2P BU	3213797	ST 2,5/2P BU	3042094	ST 2,5-QUATTRO/4P BU	3042081
		PT 1,5/S/2P-PE	3213810	ST 2,5/2P-PE	3042146	ST 2,5-QUATTRO/4P-PE	3042162
寬/長/高	[mm]	3.5 / 45.8 / 32		5.2 / 49.1 / 36.5		5.2 / 89.5 / 36.5	
耐電流/電壓	[A] / [V]	17.5 / 500		24 / 500		24 1) / 500	



PT 1,5/S-TWIN/1P	3212358	PT 2,5-TWIN/1P	3209633
PT 1,5/S-TWIN/1P BU	3212361	PT 2,5-TWIN/1P BU	3209646
PT 1,5/S-TWIN/1P-PE	3212374	PT 2,5-TWIN/1P-PE	3209659
3.5 / 55 / 32		5.2 / 60.5 / 36.5	
17.5 ¹⁾ / 500		24 ¹⁾ / 500	
0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14	
0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 2.5	
0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4	



PTTB 2,5/2P-PV ²⁾	3210907
5.2 / 71.5 / 47.5	
22 ¹⁾ / 500	
0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14	
0.14 - 2.5	
0.34 - 2.5 / 0.34 - 4	






PTTB 1,5/S/4P	3213865	STTB 2,5/4P	3061486
PTTB 1,5/S/4P BU	3213878	STTB 2,5/4P BU	3061512
PTTB 1,5/S/4P-PV ¹⁾ ²⁾	3213852	STTB 2,5/4P-PV ¹⁾ ²⁾	3061509
PTTB 1,5/S/4P-PE	3213881	STTB 2,5/4P-PE	3061499
3.5 / 93.9 / 42.6		5.2 / 98.8 / 47.5	
16 / 500		22 / 500	

1) 所有導線電流的總和不能超過最大的額定電流



2) 雙層間有等電位作連結導通

單向可插拔式斜角度端子台




Type	Order No.	PTS 1,5/S/1P	3214453	PTS 1,5/S-TWIN/1P	3214709	PTTBS 1,5/S/2P	3214495
		PTS 1,5/S/1P BU	3214466	PTS 1,5/S-TWIN/1P BU	3214712	PTTBS 1,5/S/2P BU	3214505
		PTS 1,5/S/1P-PE	3214479	PTS 1,5/S-TWIN/1P-PE	3214725	PTTBS 1,5/S/2P-PV ^{1) 2)}	3214521
						PTTBS 1,5/S/2P-PE	3214518
寬/長/高	[mm]	3.5 / 50.7 / 38.5		3.5 / 50.7 / 38.5		3.5 / 78 / 41	
耐電流/電壓	[A] / [V]	17.5 / 500		17.5 ¹⁾ / 500		16 / 500	
單芯線徑/多芯線徑	[mm ²] / [AWG]	0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14	
使用金屬套管/有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm ²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm ²]	0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5	

四層單向可插拔式端子台



Type	Order No.	PT 2,5-4L/1P	3012300	PT 2,5-4L/2P	3012310	CP-H 2,5-4L	3012313
						CP-H 2,5-4L-Z	3012314
寬/長/高	[mm]	5.2 / 105.6 / 59		5.2 / 125 / 59		5.2 / 31.6 / -	
耐電流/電壓	[A] / [V]	10 ¹⁾ / 250		10 ¹⁾ / 250		-	
單芯線徑/多芯線徑	[mm ²] / [AWG]	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		-	
使用金屬套管/有/無 塑膠絕緣套管 線徑	[mm ²]	0.14 - 2.5		0.14 - 2.5		-	
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm ²]	0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		-	

四層單向可插拔式端子台 - 附件組

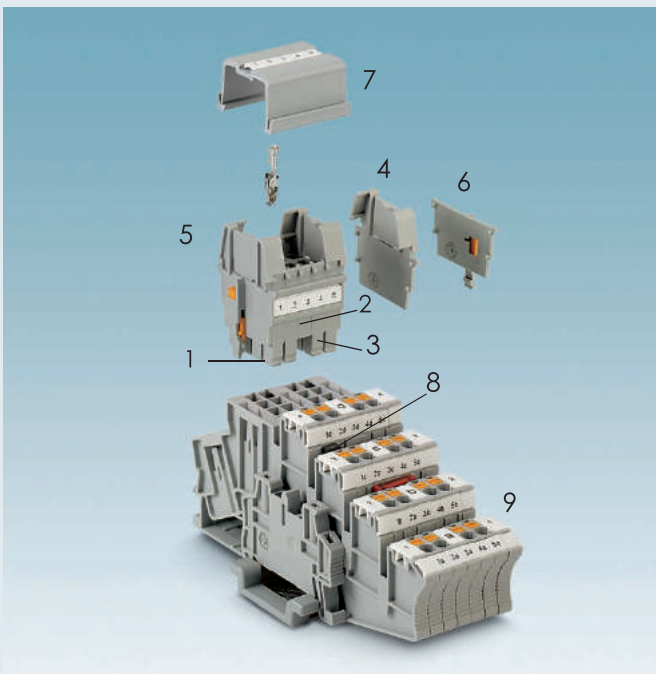

1. CP-H 2,5-4L-Z 4-pos. 接合針插頭, Order No. 3012314
2. DP-CP-H 2,5-4L 隔板, Order No. 3012319
3. CP-H 2,5-4L 4-pos. 插頭, Order No. 3012313
4. D-CP-H 2,5-4L 側邊蓋, Order No. 3012320
5. DFS-CP-H 2,5-4L 鎖固邊蓋與側蓋, Order No. 3012317
6. DFS-CP 2,5-4L 鎖固邊蓋, Order No. 3012321
7. AP-CP-H 上邊蓋, Order No. 3012315
8. FBS-PV PT 2,5-4L 直立彈性短路片, Order No. 3012318
9. PT 2,5-4L/1P-FS, 一插槽鎖固用側片, Order No. 3012302
PT 2,5-4L/2P-FS, 二插槽鎖固用側片, Order No. 3012312

母座插拔用空接
端子台




Type	Order No.
PPC 1,5/S/2	3213386
PPC 1,5/S/3	3213399
PPC 1,5/S/4	3213409
PPC 1,5/S/5	3213412
PPC 1,5/S/6	3213425
PPC 1,5/S/7	3213438
PPC 1,5/S/8	3213441
PPC 1,5/S/9	3213454
PPC 1,5/S/10	3213467
PPC 1,5/S/11	3213470
PPC 1,5/S/12	3213483
PPC 1,5/S/13	3213496
PPC 1,5/S/14	3213506
PPC 1,5/S/15	3213519

若欲選擇適用之束線槽，請參考下頁

寬/長/高 [mm] 7 / 17.8 / 27
耐電流/電壓 [A] / [V] 17.5 / 500
單芯線徑/多芯線徑 [mm²] / [AWG] 0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑 [mm²] 0.14 - 1.5 / 0.14 - 1
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑 [mm²] 0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5

母座可固定於軌
道上支架



Type	Order No.	PPC 1,5/S-NS/1-L	3213700
------	-----------	------------------	---------

寬/長/高 [mm] 3.5 / 17.8 / 28.3
耐電流/電壓 [A] / [V] 17.5 / 500
單芯線徑/多芯線徑 [mm²] / [AWG] 0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑 [mm²] 0.14 - 1.5 / 0.14 - 1
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑 [mm²] 0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5

母座插拔用可自組
選配空接端子台



Type	Order No.
PPC 1,5/S/1-L	3213357
PPC 1,5/S/1-L BU	3213360
PPC 1,5/S/1-L GNYE	3213373

寬/長/高 [mm] 3.5 / 17.8 / 27
耐電流/電壓 [A] / [V] 17.5 / 500
單芯線徑/多芯線徑 [mm²] / [AWG] 0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑 [mm²] 0.14 - 1.5 / 0.14 - 1
使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑 [mm²] 0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5

母座插拔用空接
端子台 - 配件組




Type	Order No.	Strain relief 2-pos. PZ 1,5/S/2	3212918
		Cover D-PPC-H 1,5/S	3213690

公座插拔用空接端子台



Type	Order No.						
		PP-H 1,5/S/1 PP-H 1,5/S/2 PP-H 1,5/S/3	3212484 3212510 3212523	PP-H 2,5/1 PP-H 2,5/2 PP-H 2,5/3	3209866 3209879 3209882	PP-H 6/1 PP-H 6/2 PP-H 6/3	3061541 3061570 3061583
		PP-H 1,5/S/4 PP-H 1,5/S/5 PP-H 1,5/S/6	3212536 3212549 3212552	PP-H 2,5/4 PP-H 2,5/5 PP-H 2,5/6	3209895 3209905 3209918	PP-H 6/4 PP-H 6/5 PP-H 6/6	3061596 3061606 3061619
		PP-H 1,5/S/7 PP-H 1,5/S/8 PP-H 1,5/S/9	3212565 3212578 3212581	PP-H 2,5/7 PP-H 2,5/8 PP-H 2,5/9	3209921 3209934 3209947	PP-H 6/7 PP-H 6/8 PP-H 6/9	3061622 3061635 3061648
		PP-H 1,5/S/10 PP-H 1,5/S/11 PP-H 1,5/S/12	3212594 3212601 3212617	PP-H 2,5/10 PP-H 2,5/11 PP-H 2,5/12	3209950 3209963 3209976	PP-H 6/10	3061651
		PP-H 1,5/S/13 PP-H 1,5/S/14 PP-H 1,5/S/15	3212620 3212633 3212646	PP-H 2,5/13 PP-H 2,5/14 PP-H 2,5/15	3209989 3209992 3210004		
		PP-H 1,5/S/1 BU PP-H 1,5/S/1 GNYE	3212497 3212507	PP-H 2,5/1 BU PP-H 2,5/1 GNYE	3210017 3210020	PP-H 6/1 BU PP-H 6/1 GNYE	3061554 3061567
寬/長/高 耐電流/電壓 單芯線徑/多芯線徑	[mm] [A] / [V] [mm²] / [AWG]	3.5 x number of positions / 16.5 / 31.3 17.5 / 500 0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		5.2 x number of positions / 15.8 / 39 24 / 500 0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		8.2 x number of positions / 21 / 49.3 41 / 1000 0.5 - 10 / 20 - 8 // 0.5 - 6 / 20 - 10	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑 使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm²] [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1 0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.14 - 2.5 0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		0.5 - 6 1 - 6 / 1 - 10	

公座插拔用可自組選配空接端子台



Type	Order No.						
		PP-H 1,5/S/1-L PP-H 1,5/S/1-L BU PP-H 1,5/S/1-L GNYE	3212659 3212662 3212675	PP-H 2,5/1-L PP-H 2,5/1-L BU PP-H 2,5/1-L GNYE	3210062 3201075 3210088	PP-H 6/1-L PP-H 6/1-L BU PP-H 6/1-L GNYE	3061664 3061677 3061680
		PP-H 1,5/S/1-M PP-H 1,5/S/1-M BU PP-H 1,5/S/1-M GNYE	3212688 3212691 3212701	PP-H 2,5/1-M PP-H 2,5/1-M BU PP-H 2,5/1-M GNYE	3210091 3210101 3210114	PP-H 6/1-M PP-H 6/1-M BU PP-H 6/1-M GNYE	3061693 3061703 3061716
		PP-H 1,5/S/1-R PP-H 1,5/S/1-R BU PP-H 1,5/S/1-R GNYE	3212714 3212727 3212730	PP-H 2,5/1-R PP-H 2,5/1-R BU PP-H 2,5/1-R GNYE	3210127 3210130 3210143	PP-H 6/1-R PP-H 6/1-R BU PP-H 6/1-R GNYE	3061729 3061732 3061745
寬/長/高 耐電流/電壓 單芯線徑/多芯線徑	[mm] [A] / [V] [mm²] / [AWG]	3.5 x number of positions / 16.5 / 31.3 17.5 / 500 0.14 - 1.5 / 26 - 14 // 0.14 - 1.5 / 26 - 14		5.2 x number of positions / 15.8 / 39 24 / 500 0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 2.5 / 26 - 14		8.2 x number of positions / 21 / 49.3 41 / 1000 0.5 - 10 / 20 - 8 // 0.5 - 6 / 20 - 10	
使用金屬套管 有/無 塑膠絕緣套管 線徑 使用金屬套管/單芯線 可直插 線徑	[mm²] [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1 0.34 - 1.5 / 0.25 - 1.5		0.14 - 2.5 0.34 - 2.5 / 0.34 - 4		0.5 - 6 1 - 6 / 1 - 10	


※另有專屬防呆片可供選擇

插拔用空接端子台 - 束線槽組



Type	Order No.	Accessories: cable housing for PP-H 1.5/S/...	Accessories: cable housing for PP-H 2.5/...	Accessories: cable housing for PP-H 6/...
		PH 1.5/S/3 3212523	PH 2.5/2 3209691 PH 2.5/3 3209701	PH 6/2 3000680 PH 6/3 3000681
		PH 1.5/S/4 3212536 PH 1.5/S/5 3212549 PH 1.5/S/6 3212552	PH 2.5/4 3209714 PH 2.5/5 3209727 PH 2.5/6 3209730	PH 6/4 3000682 PH 6/5 3000683 PH 6/6 3000684
		PH 1.5/S/7 3212565 PH 1.5/S/8 3212578 PH 1.5/S/9 3212581	PH 2.5/7 3209743 PH 2.5/8 3209756 PH 2.5/9 3209507	PH 6/7 3000685
		PH 1.5/S/10 3212594 PH 1.5/S/11 3212601 PH 1.5/S/12 3212617	PH 2.5/10 3209769 PH 2.5/11 3209772 PH 2.5/12 3209785	
		PH 1.5/S/13 3212620 PH 1.5/S/14 3212633 PH 1.5/S/15 3212646	PH 2.5/13 3209798 PH 2.5/14 3209808 PH 2.5/15 3209811	
抗彎曲保護套管 適用於 3 - 9 mm 電纜直徑, PH 1.5/S/5 - PH 1.5/S/8 and PH 2.5/3 - PH 2.5/5	CPH 3-9	3212015	CPH 3-9	3212015
抗彎曲保護套管 適用於 4 - 12 mm 電纜直徑, PH 1.5/S/9 - PH 1.5/S/15 and PH 2.5/6 - PH 2.5/15	CPH 4-12	3212028	CPH 4-12	3212028
抗彎曲保護套管 適用於 9 - 15 mm 電纜直徑, PH 6/2 - PH 6/7				CPH 9-15 3000768
金屬電纜夾 需使用螺絲起子 適用於 PH 1.5/S/9 - PH 1.5/S/15 and PH 2.5/6 - PH 2.5/15	HSR	3212031	HSR	3212031
金屬電纜夾 需使用螺絲起子 適用於 PH 6/2 - PH 6/7				HSR 6/8 3000769
保護屏蔽 適用於 PH 1.5/S/9 - PH 1.5/S/15 and PH 2.5/6 - PH 2.5/15	HSH-METALL	3210910	HSH-METALL	3210910
保護屏蔽 適用於適用於 PH 6/2 - PH 6/7				HSH-METALL-6/8 3000770


煞車片與插拔用端 子台鎖固側蓋



Type	Order No.	Self-locking flange ST 2.5/1P-FS 3061376 ST 2.5-TWIN/1P-FS 3061389 ST 2.5-QUATTRO/2P-FS 3061392 ST 2.5-QUATTRO/4P-FS 3061402 ST 2.5/2P-FS 3061415 STTB 2.5/2P-FS 3061428	For: PT 2.5/1P... PT 2.5-TWIN/1P... PT 2.5-QUATTRO/2P... PT 2.5-QUATTRO/4P... PT 2.5/2P... PTTB 2.5/2P...
		Self-locking flange cover DFS-SP-H 2.5 3061431 DFS-CP 2.5-4L 3012321	PP-H 2.5... PT 2.5-4L/1P, PT 2.5-4L/2P

端子台附件組

舉例：如圖下所示，RB ST 6-(2,5/4)
與 RB ST 6-1,5/S 為跨接型短路片

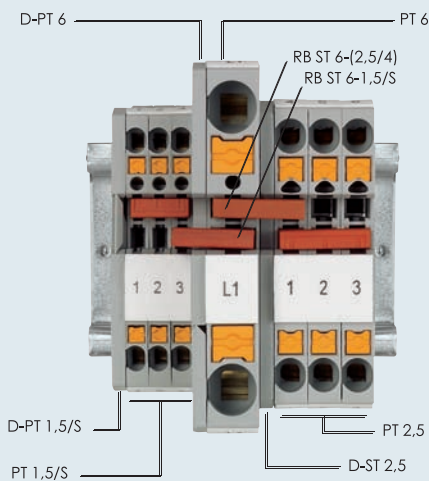


跨接型短路片選型表

主體		連結		單向供給	綜合供給	短路片型號
端子台型號	橫截面積 [mm²]	端子台型號	橫截面積 [mm²]	I _{max} [A]	I _{max} [A]	
PT 2,5	2.5	PT 1,5/S	1.5	24	30	RB ST (2,5/4)-1,5/S 3214356
		ST 1,5	1.5	31	31	RB ST (2,5/4)-1,5 3038943
		QTC 1,5	1.5	31	31	FBS 2-5 3030161
PT 4	4	PT 1,5/S	1.5	24	40	RB ST (2,5/4)-1,5/S 3214356
		ST 1,5	1.5	35	40	RB ST (2,5/4)-1,5 3038943
		PT 2,5	2.5	40	40	FBS 2-5 3030161
		ST 2,5	2.5	40	40	
		QTC 1,5	1.5	35	40	FBS 2-6 3030336
		QTC 2,5	2.5	40	40	
PT 6	6	PT 1,5/S	1.5	26	52	RB ST 6-1,5/S 3213250
		PT 2,5	2.5	40	56	RB ST 6-(2,5/4) 3030860
		PT 4	4	45	56	
		ST 2,5	2.5	40	56	
		ST 4	4	45	56	
		QTC 1,5	1.5	35	56	
		QTC 2,5	2.5	40	56	
		PT 2,5	2.5	40	65	RB ST 10-(2,5/4) 3030873
PT 10	10	PT 4	4	45	65	
		ST 2,5	2.5	40	65	
		ST 4	4	45	65	
		QTC 1,5	1.5	35	65	
		QTC 2,5	2.5	40	65	

端子台型號	1								5	6
	2-pos.	3-pos.	4-pos.	5-pos.	10-pos.	20-pos.	50-pos.	I _{max}	模組測試插頭	模組測試插頭用間隔板
PT... 1,5 PTTB... 1,5...	FBS 2-3,5 3213014	FBS 3-3,5 3213027	FBS 4-3,5 3213030	FBS 5-3,5 3213043	FBS 10-3,5 3213056	FBS 20-3,5 3213069	—	17,5 A	—	—
PT... 2,5... PTTB... 2,5...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	FBS 50-5 3038930	24 A	PS 5 3030983	DP-PS 5 3036725
PT 2,5-4L/1...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	FBS 50-5 3038930	24 A	PS 5 3030983	DP-PS 5 3036725
PT... 4... PTTB... 4...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	FBS 50-6 3032224	32 A	PS 6 3030996	DP-PS 6 3036738
PT... 6...	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	—	—	41 A	PS 8 3031005	DP-PS 8 3036741
PT... 10...	FBS 2-10	—	—	—	—	—	—	57 A	—	—


1) 主要使用於高度上限制的雙層端子台系列

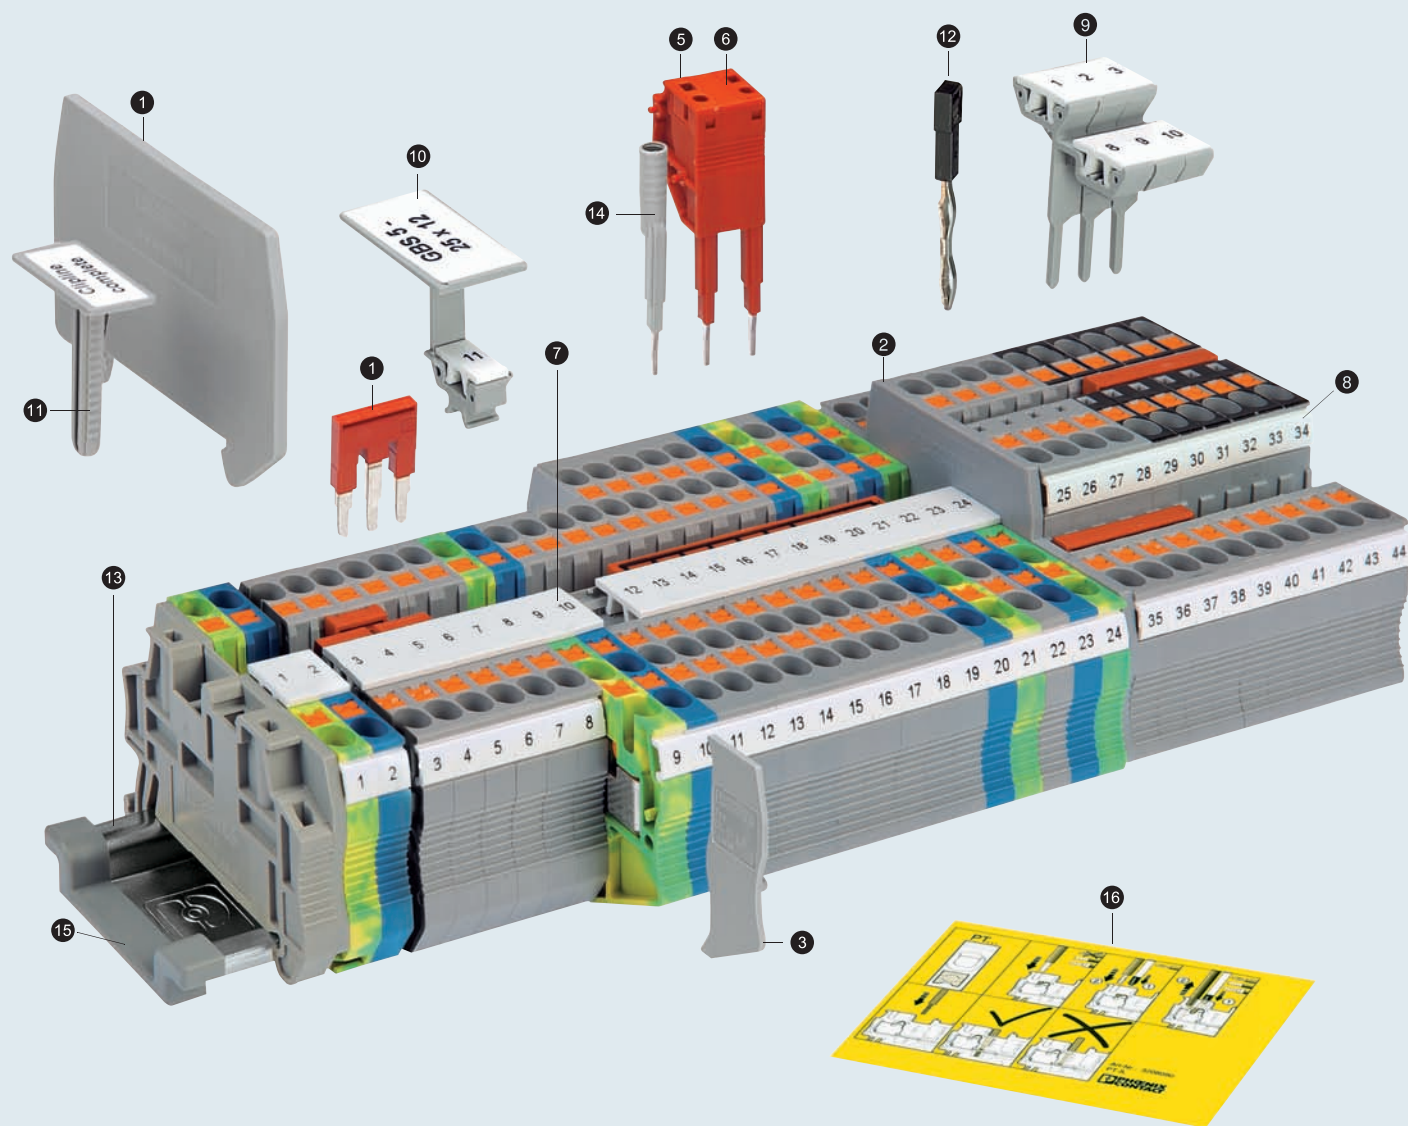

14	10	11	12	13	13	15	16
測試棒	標示組架	標示支架	直立彈性 短路片	鋼軌 35 x 7.5 mm	鋼軌 35 x 15 mm	鋼軌用絕 緣側蓋	附安裝說 明之標籤
PAL-4-N GY 3032871	GBS 5-25X12 0810588	KLM 3-L 0814788	FBS 1,5/S-PV 3216263 FBS-PV 3032185 FBS-PV PT 2,5-4L 3012318	NS 35/7,5 UNPERF 2000MM 0801681 NS 35/7,5 PERF 2000MM 0801733	NS 35/15 UNPERF 2000MM 0801714 NS 35/15 PERF 2000MM 0801730	NS 35/7,5 CAP 1206560 NS 35/15 CAP 1206573	PT-IL 3208090

端子台型號

PT 1,5/S... / PT 1,5/S/1P... / PT 1,5/S/2P...	D-PT 1,5/S 3208142	—	ATP-ST 4 3030721	UCT-TM 3,5 0829484	UCT-TMF 3,5 0829486	—
PT 1,5/S-TWIN... / PT 1,5/S-TWIN/1P...	D-PT 1,5/S-TWIN 3208184	—	APT-ST-TWIN 3030789	UCT-TM 3,5 0829484	UCT-TMF 3,5 0829486	—
PT 1,5/S-QUATTRO...	D-PT 1,5/S-QUATTRO 3208375	—	ATP-ST QUATTRO 3030815	UCT-TM 3,5 0829484	UCT-TMF 3,5 0829486	—
PT 1,5/S-QUATTRO/2P...	D-PT 1,5/S-QUATTRO/2P 3212426	—	ATP-ST QUATTRO 3030815	UCT-TM 3,5 0829484	UCT-TMF 3,5 0829486	—
PTTB 1,5/S...	D-PTTB 1,5/S 3208579	—	APT-STTB4 3030747	—	UCT-TMF 3,5 0829486	STP 3,5-2 0830131
PTTB 1,5/S/2P...	D-PTTB 1,5/S/2P 3212471	—	APT-STTB 4 3030747	—	UCT-TMF 3,5 0829486	STP 3,5-2 0830131
PT 1,5/S-3... PTTB 1,5/S-3...	D-PT 1,5/S-3L 3113771	—	—	—	UCT-TMF 3,5 0829486	STP 3,5-3 0830132
PTS 1,5... / PTS 1,5/S-TWIN... / ... PTS 1,5/S-QUATTRO... / PTS 1,5/S/1P... /	D-PTS/1,5/S 3214576	—	ATP-QTC 3206209	UCT-TM 3,5 0829484	UCT-TMF 3,5 0829486	—
PTTBS 1,5...	D-PTTBS/1,5/S 3214699	—	ATP-STTB 4 3030747	UCT-TM 3,5 0829484	UCT-TMF 3,5 0829486	—
PTTBS 1,5/S/2P...	D-PTTBS/1,5/S/2P 3214534	—	ATP-STTB 4 3030747	—	UCT-TMF 3,5 0829486	—
PTTB 1,5/S/4P...	D-PTTB 1,5/S/4P 3213894	—	ATP-STTB 4 3030747	UCT-TM 3,5 0829484	UCT-TMF 3,5 0829486	—
PT 2,5... / PT 2,5/1P...	D-ST 2,5 3030417	—	ATP-ST 4 3030721	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153	STP 5-2-ZB 3037643
PT 2,5-TWIN... / PT 2,5-TWIN/1P...	D-ST 2,5-TWIN 3030488	DS-ST 2,5 3036602	ATP-ST-TWIN 3030789	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153	STP 5-2-ZB 3037643
PT 2,5-QUATTRO...	D-ST 2,5-QUATTRO 3030514	DS-ST 2,5 3036602	ATP-ST QUATTRO 3030815	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153	STP 5-2-ZB 3037643
PT 2,5-QUATTRO/2P...	D-ST 2,5-QUATTRO/2P 3040083	—	ATP-ST QUATTRO 3030815	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153	STP 5-2-ZB 3037643
PTTB 2,5...	D-PTTB 2,5 3211634	—	APT-STTB 4 3030747	—	UC-TMF 5 0818153	STP 5-2 0800967
PTTB 2,5/2P...	D-STB 2,5/2P 3040090	—	APT-STTB 4 3030747	—	UC-TMF 5 0818153	STP 5-2 0800967
PT 2,5-3...	D-PT 2,5-3L 3211647	—	—	—	UC-TMF 5 0818153	STP 5-3 0810562
PT 2,5-MT/...-TG	D-PT 2,5-MT 3211003	—	ATP-ST-TWIN 3030789	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153	STP 5-2-ZB 3037643
PT 2,5-TWIN-MT/...-TG	D-PT 2,5-TWIN-MT 3211317	—	ATP-ST QUATTRO 3030815	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153	STP 5-2-ZB 3037643
PT 2,5-QUATTRO-MT/...-TG	D-ST 2,5-QUATTRO-MT 3038590	—	—	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153	STP 5-2-ZB 3037643
PTS 2,5..., PTS 2,5-TWIN..., PTS 2,5-QUATTRO...	D-ST 2,5 3031762	—	ATP-QTC 3206209	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153	STP 5-2-ZB 3037643
PTTBS 2,5...	D-STTBS 2,5 3038503	—	ATP-STTB 4 3030747	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153	STP 5-2-ZB 3037643
PTI 2,5-L... / PTI 2,5-PE...	D-PTI/3 3213975	—	ATP-PTI/3 3213990	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153	—
PTB 2,5-PE	D-PTB 2,5/3 3210552	—	—	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	—
PT 2,5-TGB / PT 2,5-MTB...	D-PT 2,5-MTB 3210196	—	—	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	—
PT 2,5-TWIN-TGB / PT 2,5-TWIN-MTB...	D-PT 2,5-TWIN-MTB 3210202	—	—	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	—
PT 2,5-QUATTRO-TGB PT 2,5-QUATTRO-MTB...	D-PT 2,5-QUATTRO-MTB 3210209	—	—	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	—
PT 2,5-4L/1P	D-PT 2,5-4L/1P 3012301	—	—	—	UCT-TMF 5 0828744	—
PT 2,5-4L/2P	D-PT 2,5-4L/2P 3012311	—	—	—	UCT-TMF 5 0828744	—
PT 4...	D-ST 4 3030420	—	ATP-ST 4 3030721	UC-TM 6 0818085	UC-TMF 6 0818140	STP 5-2-ZB 3037643
PT 4-TWIN...	D-PT 4-TWIN 3208977	—	APT-ST-TWIN 3030789	UC-TM 6 0818085	UC-TMF 6 0818140	STP 5-2-ZB 3037643
PT 4-QUATTRO...	D-PT 4-QUATTRO 3208979	—	ATP-ST QUATTRO 3030815	UC-TM 6 0818085	UC-TMF 6 0818140	STP 5-2-ZB 3037643
PT 4-HESI...	D-ST 4 3030420	—	ATP-ST 4 3030721	UC-TM 6 0818085	UC-TMF 6 0818140	—
PT 4-MT/...-TG / PT 4-FSI/F...	D-ST 4 3030420	—	ATP-ST 4 3030721	—	UC-TMF 6 0818140	—
PTTB 4...	D-STTB 4 3030462	—	APT-STTB 4 3030747	—	UC-TMF 6 0818140	STP 5-2 0800967
PTME 4...	D-PTME 4 3212167	—	—	UC-TM 6 0818085	UC-TMF 6 0818140	STP 5-2-ZB 3037643
PT 6... PT 6/1P...	D-PT 6 3212044	—	ATP-ST 6 3024481	UC-TM 8 0818072	UC-TMF 8 0818137	STP 5-2-ZB 3037643
PT 6-TWIN...	D-PT 6-TWIN 3211508	—	APT-ST-TWIN 3030789	UC-TM 8 0818072	UC-TMF 8 0818137	STP 5-2-ZB 3037643
PT 6-QUATTRO...	D-PT 6-QUATTRO 3212963	—	ATP-ST QUATTRO 3030815	UC-TM 8 0818072	UC-TMF 8 0818137	STP 5-2-ZB 3037643
PTME 6...	D-DTME 6 3034426	—	CARRIER 35-8 3034387	UC-TM 8 0818072	UC-TMF 8 0818137	STP 5-2-ZB 3037643
PT 6-QUATTRO/2P	D-PT 6-QUATTRO/2P 3061855	—	—	UCT-TM 8 0828740	UCT-TMF 8 0828748	—
PTME 6/1P	D-PTME 6/1P 3212307	—	CARRIER 35-8 3034387	—	UCT-TMF 8 0828748	—
PTME 6-CT/1P	D-PTME 6-CT/1P 3212303	—	—	—	UCT-TMF 8 0828748	—
PT 10...	D-PT 10 3212057	—	—	UC-TM 10 0818069	UC-TMF 10 0818124	STP 5-2-ZB 3037643
PT 10-TWIN...	D-PT 10-TWIN 3208748	—	ATP-ST-TWIN 3030789	UC-TM 10 0818069	UC-TMF 10 0818124	STP 5-2-ZB 3037643

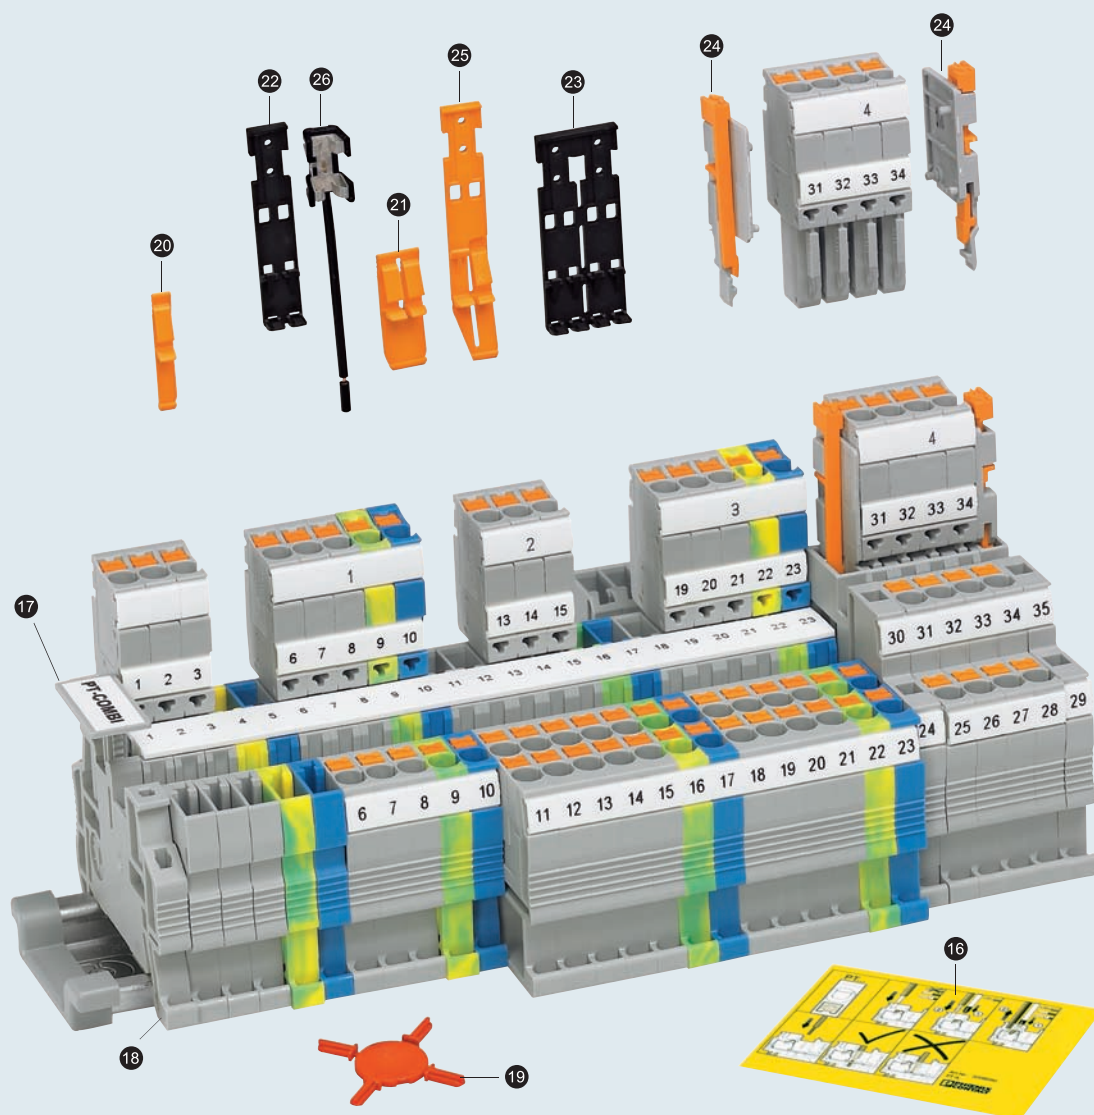

可插拔式端子台 - 附件組

17
標示支架

KLM 3-L
0814788

18
煞車片

CLIPFIX 35-5
3022276

19
防呆片

PC
3040588

26
保護屏蔽

PSH 3-6
3040591

PSH 5-10
3040601

公座插拔用空接端子台 - 附件組

Plug

PP-H 1,5...
PP-H 2,5...

鎖固組

1-pos.

2-pos.

PR 1,5/S
3212882
PR
3040559

PR 1,5/S/2
3212895
PR/2
3040630

束線夾

2-pos.

4-pos.

PZ 1,5/S/2
3212918
PZ/2
3040627

—
PZ/4
3040643

鎖固側蓋

—
DFS-SP-H 2,5
3061431

鎖固束線夾

2-pos.

PRZ 1,5/S
3212905
PRZ
3040614



菲尼克斯有限公司

台北市南港區三重路66號3樓B室

TEL : 02 2785 2155 FAX : 02 2785 2177

台中辦公室 : 04 2375 2006 高雄辦公室: 07 3389 650

e-mail: taiwan@phoenixcontact.com.tw

www.phoenixcontact.com.tw

